

## Vlastnosti:

1. Bezdrátové ovládání na rádiové frekvenci s dosahem až 15 metrů. Ovládání je citlivé a uživatelsky přívětivé, velikost je kompaktní a zapojení je jednoduché a pohodlné.
2. Kompatibilní s běžnými jednovodičovými LED ovladači s nulovým kódem na trhu.
3. Dodává se se 146 druhy vzorových efektů, které jsou nádherné a živé.
4. Počet kaskádových bodů lze nastavit a může podporovat maximálně 2048 pixelových bodů.
5. S funkcí vypnutí paměti.
6. Napájecí zdroj má funkci ochrany proti zpětnému připojení.

## TECHNICKÉ PARAMETRY

### Specifikace parametrů

**Provozní napětí:** DC 5V - 24V


**Provozní proud:** 3mA - 9mA

**Rozměr PCBA:** 42mm \* 12.5mm \* 5.5mm

**Provozní teplota:** od -10°C do 60°C

**Rozměr ovladače:**

290mm \* 13mm \* 6mm (včetně otvoru pro kabel)

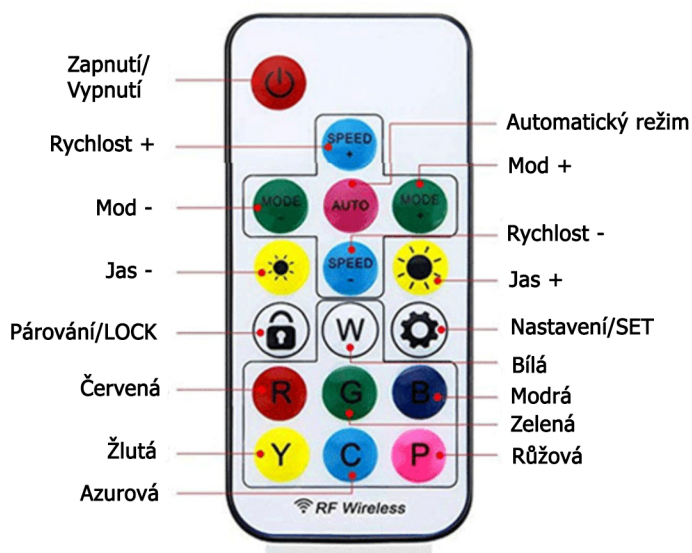

## POKYNY K ZAPOJENÍ

Funkce testu podsvícení	Stiskněte 5x nepřetržitě tlačítko MODE, dokud lampa nezhasne. Uvolněte tlačítko AUTO a objeví se sedmibarevný gradientní efekt červené, zelené, modré, žluté, azurové, purpurové a bílé barvy, který usnadňuje testování svítidla.
Funkce párování dálkového ovládání	Stiskněte 5krát nepřetržitě tlačítko LOCK a svítidlo začne rychle blikat bílým světlem. V tomto okamžiku provede panel dálkového ovládání a přijímač párování jedna ku jedné. Stiskněte 5krát nepřetržitě tlačítko LOCK a zařízení začne pomalu blikat bílým světlem. V tomto okamžiku se panel dálkového ovládání a přijímač odemknou.
Úprava sekvence RGB	Pokud tlačítka RGB na panelu dálkového ovládání neodpovídají skutečným svítidlům z důvodu rozdílů ve svítidlech, lze sekvenci RGB upravit. Stiskněte 5x nepřetržitě tlačítko SET. Poté, co svítidlo jednou blikne bílým světlem, zůstane svítit bílým světlem. Stisknutím tlačítka R, dokud se lampa nerozsvítí jasně červeně, stiskněte tlačítko G, dokud se lampa nerozsvítí jasně zeleně, stiskněte tlačítko B, dokud se lampa nerozsvítí jasně modře, a nakonec jednou stiskněte tlačítko SET pro potvrzení nastavení.
Nastavení počtu kaskádových bodů	Tento regulátor je z výroby nastaven na ovládání 1024 bodů. Lze jej nastavit na maximální počet 2048 bodů a minimální počet 300 bodů. 5krát stiskněte nepřetržitě tlačítko SET. Poté, co svítidlo jednou blikne bílým světlem, zůstane svítit bílým světlem. Stisknutím tlačítek MODE+ a MODE- zvyšujte nebo snižujte počet bodů. Každé stisknutí zvýší nebo sníží počet bodů o 60. Nakonec jednou stiskněte tlačítko SET pro potvrzení nastavení.

## KABELOVÁNÍ

